


## 210-1010 迷你型電纜固定頭 (B型) Mini Cable Glands (B-Type)

PATENTED  
專利品

公制  
(Metric)

PG

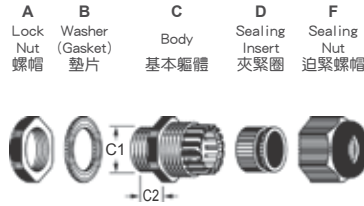

- 螺牙規格：公制牙 (ISO Metric) 及 PG 牙。
- 產品材質：A.C.F 部份採用 UL 認可之非鹵素 (Halogen-Free) 尼龍 PA66 製成 (防火等級 UL 94V-2)。(UL 94V-0 材質可接受訂製) B 及 D 部份採用標準 EPDM 戶外耐候橡膠，客戶亦可指定選擇 NBR 機械耐油橡膠。(其他用途橡膠可接受訂製)
- 防水等級：IP68 -5 bar.
- 工作溫度：-40°C 至 105°C (-40°F 至 221°F)；短時間可達 160°C (320°F)。
- 產品特性：本款極為精緻美觀的迷你型電纜固定頭，其特殊 B 型設計的夾緊圈與夾緊爪，配合迫緊螺帽機構，其電線固定抗拉力強，氣密性完美，並可持續性沉水。本產品全數通過抗 UV 耐候實驗且防水與抗拉功能不變、並可耐弱酸強鹼、耐化學物質與一般溶劑等抗腐蝕特性。本產品可針對微形儀器或空間小的機器、LED 照明、監視器、太陽能配線、自動控制、電氣、供電、網路、連接器、電信或通訊、音響視聽、數位顯示、交通號誌、偵測與測量儀器等各式設備的進出線或連接器的防護領域上，提供密封防水與固定抗拉的最佳技術與良器。

\* 本公司可接單訂作各種尺寸與形狀的單孔或多孔夾緊圈，包括不同大小的電線外徑可以整合在一個固定頭上，並得到防塵防水的效果。

\* 依不同的需求，本產品亦可將夾緊圈內的個別穿線孔作為預留孔備用，請搭配本目錄第 230-2510 / 20 類的塞棒產品使用。

單位：mm

夾緊圈 形狀 Seal Holes	螺牙規格 Thread	編號 Cat. No.			適用電纜 Cable Range φ	螺紋外徑 Thread O. D. C1	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length C2	扳手徑 Spanner Size A / F	結構體 最小內徑 Body Min. I.D.	包裝 Std. Pkg. pcs	
		規格 Sizes	黑 RAL 9005	淺灰 RAL 7035								銀灰 RAL 7001
B 型	M8 X 1.25	MGB8 -02 -ST	B	G	SG	2.5 ~ 1	8	8 ~ 8.3	7.5	13 / 12	4.5	50
		MGB8 -04 -ST	B	G	SG	4.5 ~ 2.5	8	8 ~ 8.3	7.5	13 / 12	4.5	50
	M10 X 1.5	MGB10 -03 -ST	B	G	SG	3.1 ~ 1.5	10	10 ~ 10.3	8	15 / 13	6	50
		MGB10 -06 -ST	B	G	SG	6 ~ 3	10	10 ~ 10.3	8	15 / 13	6	50
	M12 X 1.5	MGB12S -03 -ST	B	G	SG	3.1 ~ 1.5	12	12 ~ 12.3	8	18 / 13	6	50
		MGB12S -06 -ST	B	G	SG	6 ~ 3	12	12 ~ 12.3	8	18 / 13	6	50
PG 7	PG 7	PGB7S -03	B	G	SG	3.1 ~ 1.5	12.5	12.5 ~ 12.8	8	17 / 13	6	50
		PGB7S -06	B	G	SG	6 ~ 3	12.5	12.5 ~ 12.8	8	17 / 13	6	50